



100001-000C Crawlair M

Jednostanowiskowy filtr mobilny przeznaczony do zastosowania w filtrowentylacji pyłów suchych.

Konstrukcja:

- wentylator promieniowy o mocy 1,1 kW
- pełna mobilność dzięki wyposażeniu w dwa skrzętnie kółka
- dwa stopnie filtracji - prefiltr metalowy, 2 x filtr patronowy
- układ regeneracji wkładu głównego ze sterowaniem manualnym - wymaga podłączenia do instalacji sprężonego powietrza (5 - 5,5 bar)
- mechanizm docisku filtra głównego
- stalowa, spawana obudowa malowana proszkowo
- dwie szuflady na pył
- uchwyt transportowy
- gumowa mata

Parametry:

- przepływ nominalny: 1000 m³/h
- poziom ciś. akust.*: 73 dB(A)
- moc: 1,1 kW
- maksymalna temp. pracy: 45 °C
- waga: 110 kg

Wkłady filtacyjne:

- 240007 prefiltr Coarse 30% (G2)
- 243855 patronowy filtr pyłów klasy M

* W odległości 1 metra od urządzenia z zamontowanym ramieniem i przy maksymalnym przepływie

Notatki:


Rekomendowane ramiona:

- 101506 ramię Oskar 1620P, zasięg 2m
- 101508 ramię Oskar 1630P, zasięg 3m

Dostępne akcesoria i opcje:

- układ regeneracji filtra głównego ze sterowaniem czasowym

Sposób pakowania i rozmiar kartonu:







A = 610
B = 1200
H = 1050
Waga = 120 kg

Wszystkie wymiary podane są w mm

Menegon Sp. z o.o.
Mokry Dwór 6C, 83-021 Mokry Dwór, PL
tel: +48 58 301 28 38 info@menegon.com.pl
www.menegon.com.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument ten oraz zawarte w nim projekty, dane techniczne, a także znaki towarowe podlegają ochronie i pozostają własnością Menegon Sp. z o.o. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych bez wcześniejszego uprzedzenia.

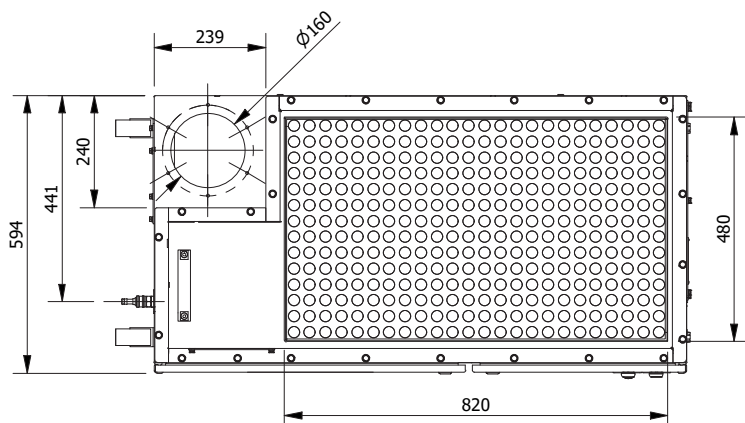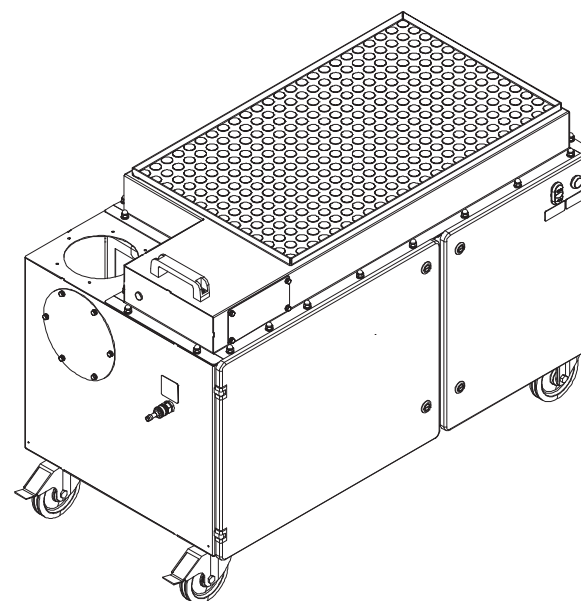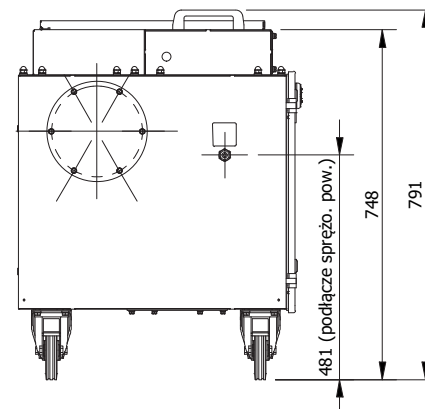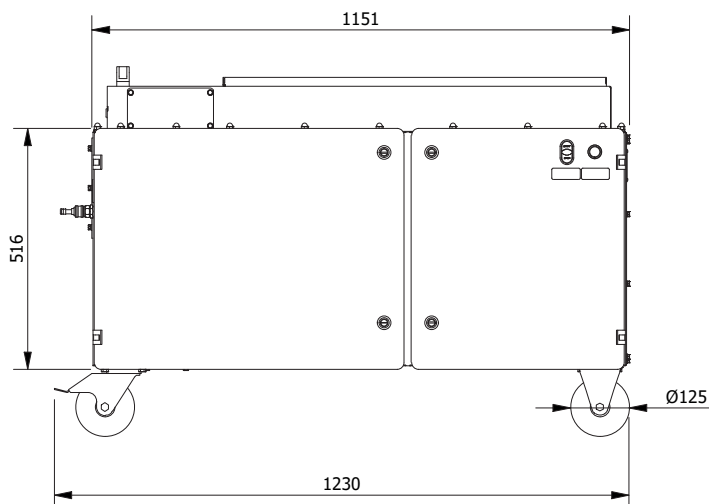

DOSTĘPNE OPCJE KONFIGURACJI

IDENTYFIKATOR	RAMIE	ZASIĘG RAMIENIA	ZASILANIE
CRW-M-PCD-NOA	-	-	3~ 400V 50Hz
CRW-M-PCD-OC1620P	1 x Oskar 1620P	2	
CRW-M-PCD-OC1630P	1 x Oskar 1630P	3	