


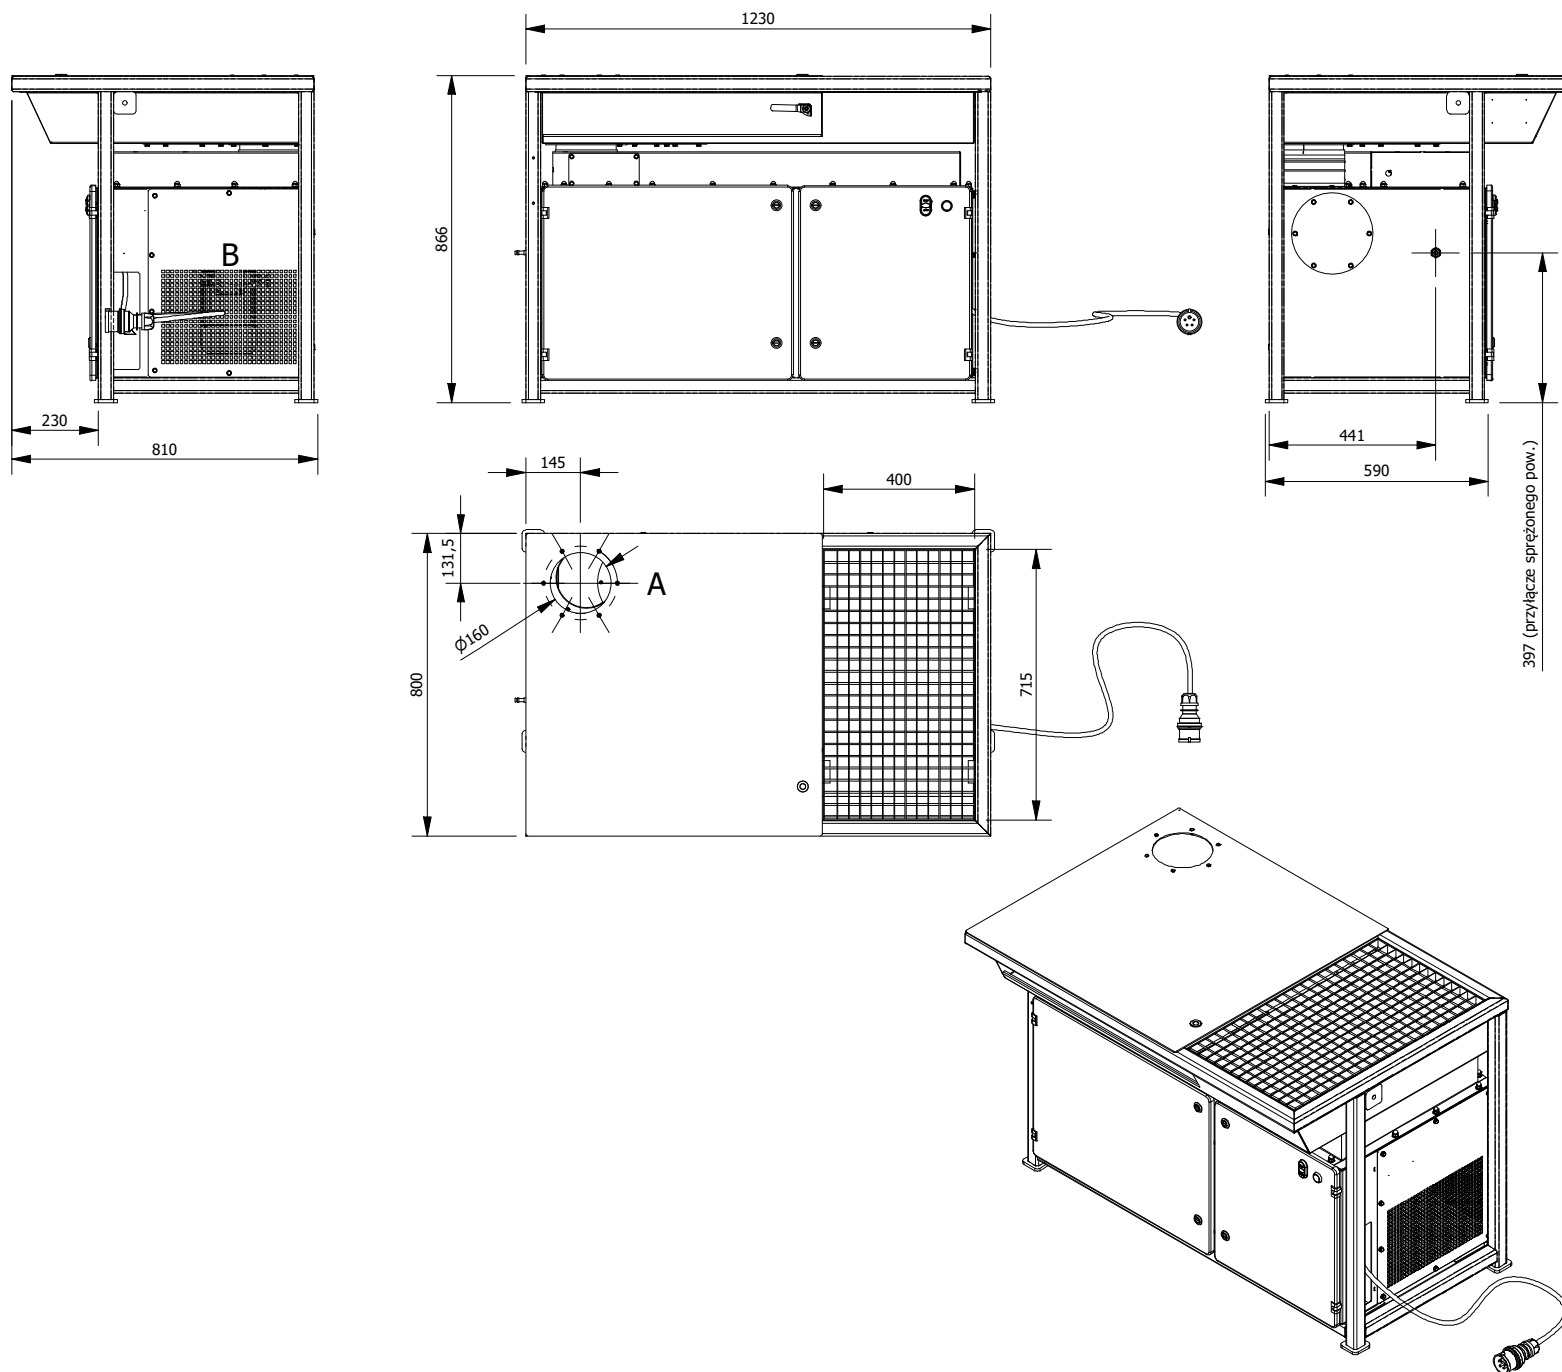

101641 Stanowisko warsztatowe SF1000

Stanowisko robocze z dwoma odciągami do prac warsztatowych, spawalniczych, szlifierskich i wszelkich tych, które wymagają solidnej konstrukcji stołu oraz zabezpieczenia przed szkodliwym działaniem zanieczyszczeń powietrza.

Konstrukcja:

- wentylator promieniowy o mocy 1,1 kW
- dwa stopnie filtracji
- układ regeneracji wkładu głównego ze sterowaniem manualnym
- stalowa, spawana obudowa malowana proszkowo
- szuflada na pył
- 10l zbiornik na sprężone powietrze
- dolny odciąg zanieczyszczeń z wlotem w stole
- stolik obrotowy do pracy z niewielkimi obiektami (opcja)

Parametry:

- Wydajność: 1000 m³/h
- Powierzchnia filtracyjna: 12 m²
- Waga: 205 kg
- Zasilanie: 3 x 400V / 50Hz
- Moc silnika: 1,1 kW
- Prąd znamionowy: 2,7 A

Części zamienne:


- **243855** Filtr patronowy [6m²] (Dwie sztuki na urządzenie)
- **240007** Filtr metalowy G2

Rekomendowane ramiona:

- ramię samonośne Oskar 1620P, zasięg 2 m
- ramię samonośne Oskar 1630P, zasięg 3 m
- ramię przewodowe Econ 1620P, zasięg 2 m
- ramię przewodowe Econ 1630P, zasięg 3 m

A - wlot
B - wylot

Sposób pakowania i rozmiar kartonu:



A = 1270
B = 840
H = 1050
Waga = 230 kg

Wszystkie wymiary podane są w **mm**

Menegon Sp. z o.o.
Mokry Dwór 6C, 83-021, Mokry Dwór, Polska
tel.: +48 58 3012838 fax +48 58 3059324
info@menegon.com.pl www.menegon.com.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone. Dokument ten oraz zawarte w nim projekty, dane techniczne, a także znaki towarowe podlegają ochronie i pozostają własnością Menegon Sp. z o.o. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych bez wcześniejszego uprzedzenia.

05.09.2024/A