




DOSTĘPNE OPCJE KONFIGURACJI

IDENTYFIKATOR	RAMIE	ZASIĘG RAMIENIA	ZASILANIE
SGT2-PCD-NOA	-	-	3~ 400V 50Hz
SGT2-PCD-OC2020P	1 x Oskar 2020P	2	
SGT2-PCD-OC2030P	1 x Oskar 2030P	3	
SGT2-PCD-OC1620P	2 x Oskar 1620P	2	
SGT2-PCD-OC1630P	2 x Oskar 1630P	3	

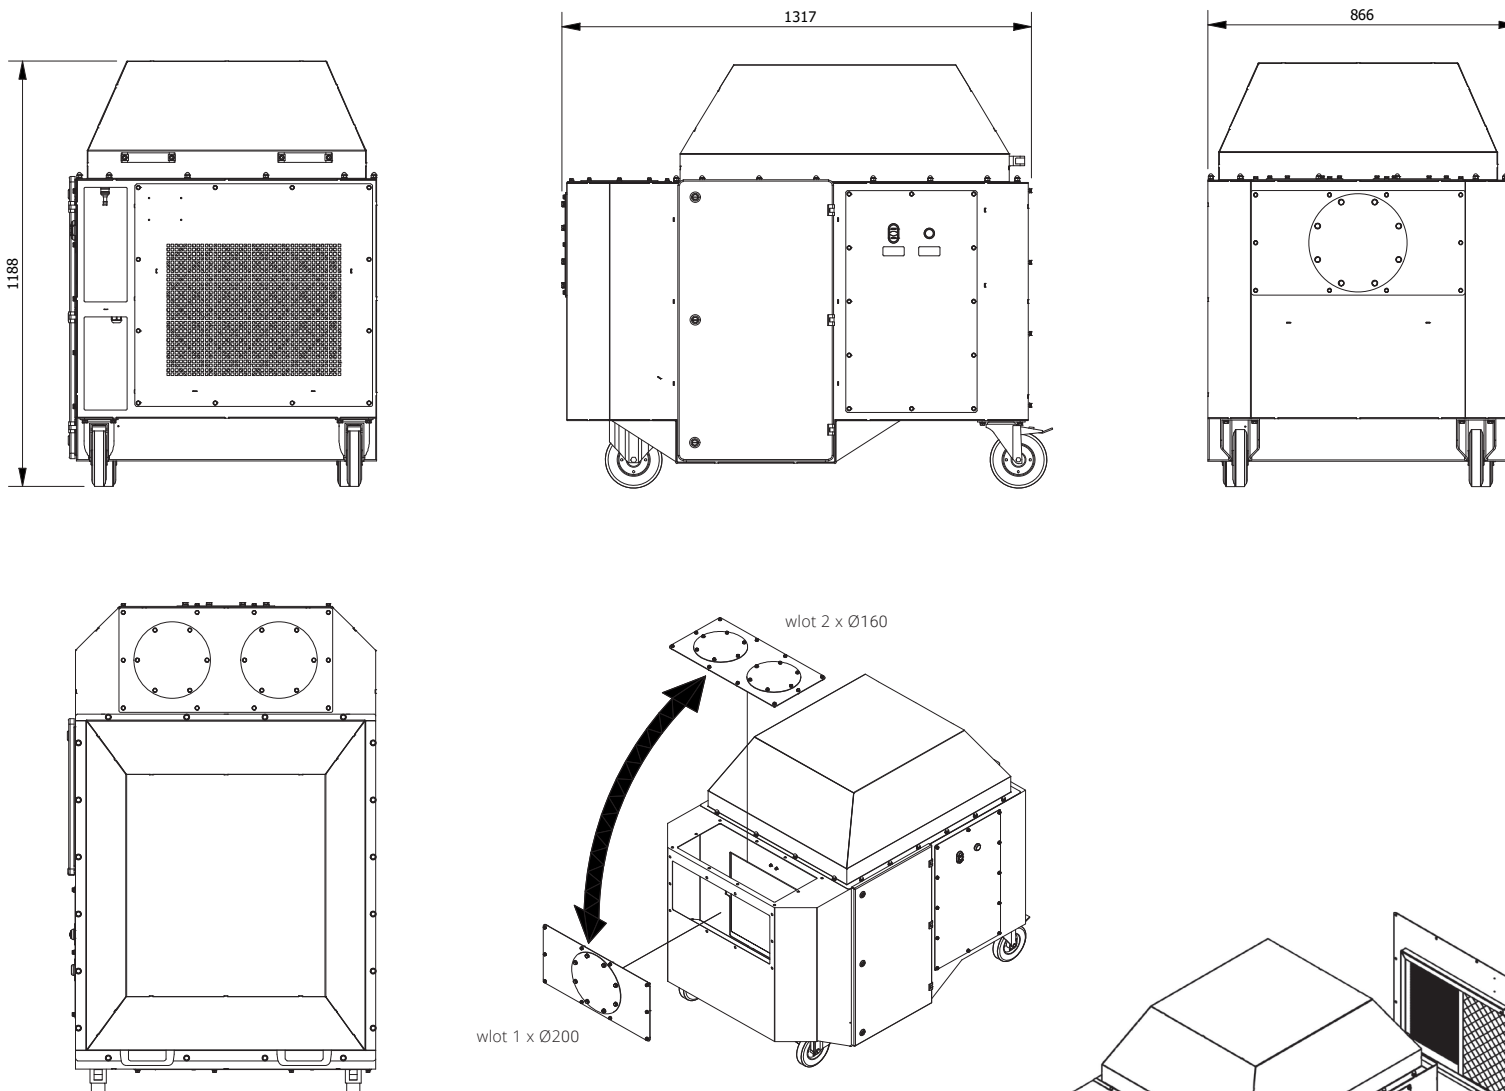

101964-000C Stan 2002

Mobilny filtr patronowy STAN 2002 przeznaczony do odciążu pyłów suchych i oczyszczania powietrza z dwóch stanowisk pracy.

Konstrukcja:

- wentylator promieniowy o mocy 2,2 kW
- pełna mobilność dzięki wyposażeniu w dwa skrętne kółka
- trzy stopnie filtracji - prefiltr metalowy, 2 x filtr patronowy, filtr wylotowy impregnowany węglem aktywnym
- układ regeneracji wkładu głównego ze sterowaniem manualnym - wymaga podłączenia do instalacji sprężonego powietrza (5 - 5,5 bar)
- mechanizm docisku filtra głównego
- stalowa, spawana obudowa malowana proszkowo
- szuflada na pył
- uchwyty transportowe

Parametry:

- przepływ maksymalny*: 2200 m³/h
- poziom ciś. akust.** : 75 dB(A)
- moc: 2,2 kW
- maksymalna temp. pracy: 45 °C
- waga: 215 kg

Wkłady filtacyjne:

1. 240007 prefiltr Coarse 30% (G2)
2. 242080 filtr główny patronowy (skuteczność 99% dla cząstek $\geq 0,5\mu\text{m}$)
3. 240672 filtr wylotowy Coarse 70% (G4)

* Całkowity dla wlotu 2 x Ø160

** W odległości 1 metra od urządzenia z zamontowanym ramieniem i przy maksymalnym przepływie

Notatki:


Rekomendowane ramiona:

- 101506 ramię Oskar 1620P, zasięg 2m
- 101508 ramię Oskar 1630P, zasięg 3m
- 101512 ramię Oskar 2020P, zasięg 2m
- 101514 ramię Oskar 2030P, zasięg 3m

Dostępne akcesoria i opcje:

- możliwość dodania modułu z filtrem HEPA
- układ regeneracji filtra głównego ze sterowaniem czasowym

Sposób pakowania i rozmiar kartonu:



A = 900
B = 1300
H = 1360
Waga = 235 kg

Wszystkie wymiary podane są w mm

Menegon Sp. z o.o.
Mokry Dwór 6C, 83-021 Mokry Dwór, PL
tel: +48 58 301 28 38 info@menegon.com.pl
www.menegon.com.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument ten oraz zawarte w nim projekty, dane techniczne, a także znaki towarowe podlegają ochronie i pozostają własnością Menegon Sp. z o.o. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych bez wcześniejszego uprzedzenia.