
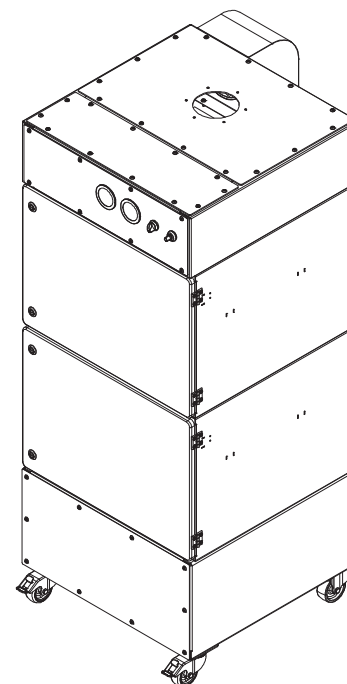
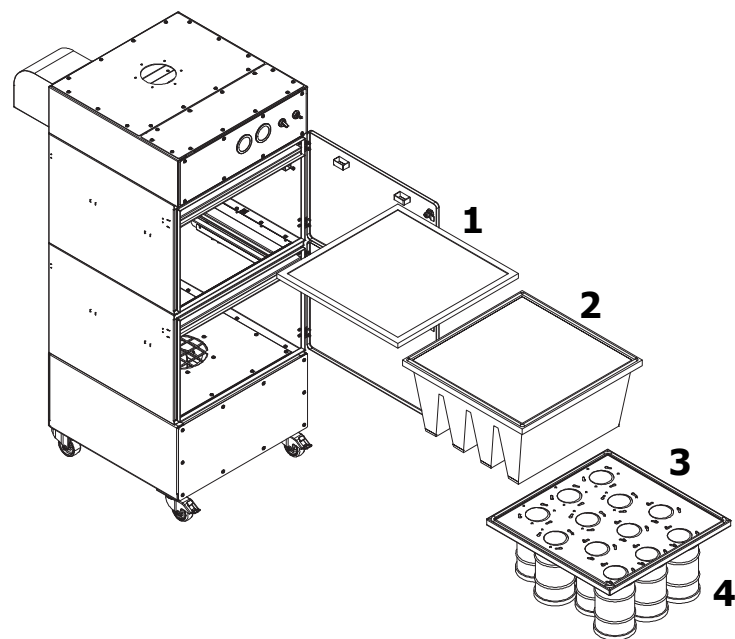
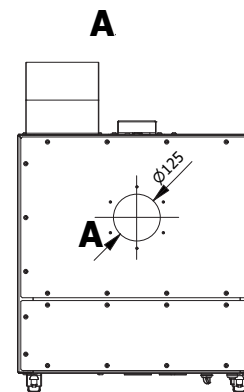
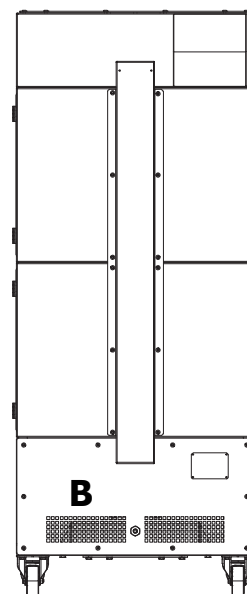
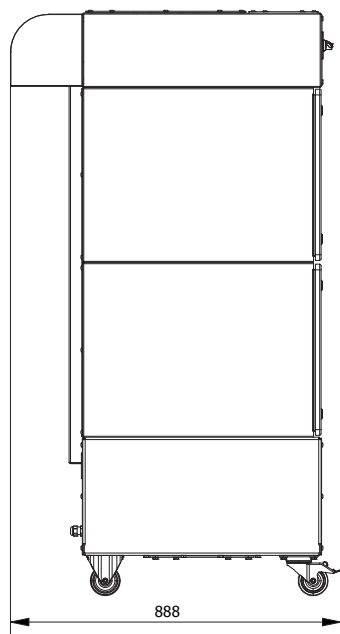


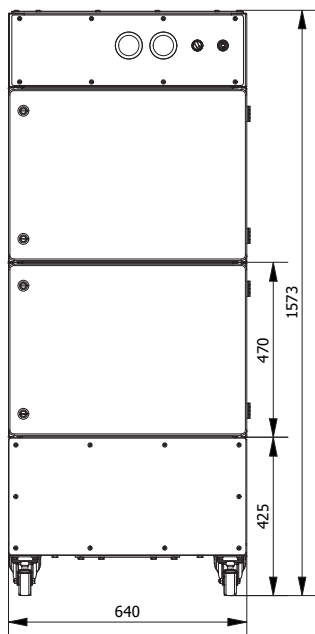

105934

Boxair BXLE-S-CSD

Filtr przeznaczony do odciągu lotnym związków organicznych LZO i towarzyszących im pyłów.

Konstrukcja:

- kompozytowy wirnik
- elektronicznie komutowany silnik
- regulowany zakres przepływu powietrza
- pełna mobilność dzięki dwóm kołom skrętnym
- trzy stopnie filtracji
- wskaźnik zużycia wkładów filtracyjnych (manometry)
- stalowa, spawana obudowa malowana proszkowo
- mechanizm docisku filtra głównego i filtrów węglowych

Parametry:

- zakres przepływu*: 0-1100 m³/h
- poziom ciś. akust. dB(A)**: 70
- moc: 0,78 kW
- zasilanie: 1~ 200-277V 50/60Hz
- waga: 152 kg

Wkłady filtracyjne:

1. 242481-M5 filtr panelowy Coarse 85% (M5)
2. 242858 filtr główny ePM1 80% (F9)
3. 215878 płyta montażowa wkładów węglowych
4. 245133 wkład węglowy (wymagana ilość 12 sztuk)

A - wlot
B - wylot


* Dla pojedynczego wlotu Ø125

** W odległości 1 metra od urządzenia z podłączoną instalacją i przy maksymalnym przepływie

Notatki:

Wlot na płycie górnej lub poprzez tylny moduł wlotowy. Moduł wlotowy można zamontować w czterech pozycjach, obracając go co 90 stopni.

Sposób pakowania i rozmiar kartonu:



A = 650
B = 890
H = 1600
Waga = 160 kg

Wszystkie wymiary podane są w mm

Menegon Sp. z o.o.
Mokry Dwór 6C, 83-021 Mokry Dwór, PL
tel: +48 58 301 28 38 info@menegon.com.pl
www.menegon.com.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument ten oraz zawarte w nim projekty, dane techniczne, a także znaki towarowe podlegają ochronie i pozostają własnością Menegon Sp. z o.o. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych bez wcześniejszego uprzedzenia.