
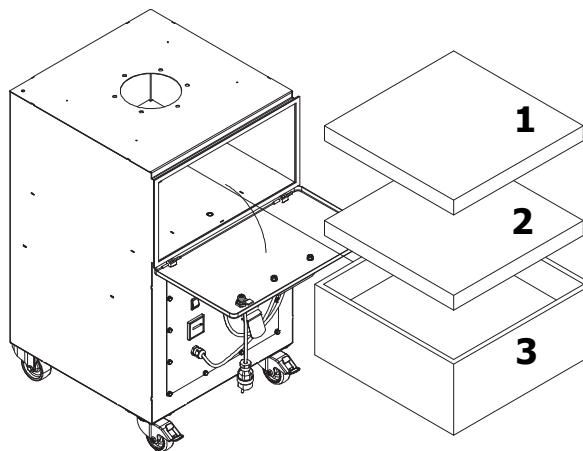

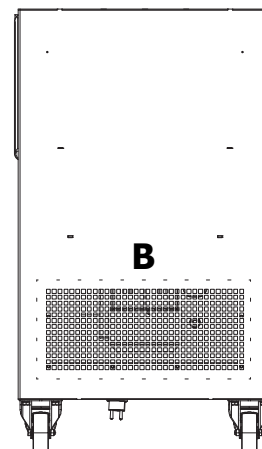
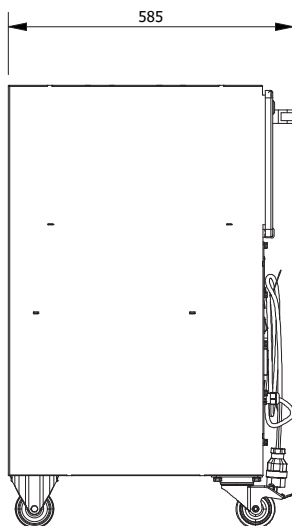


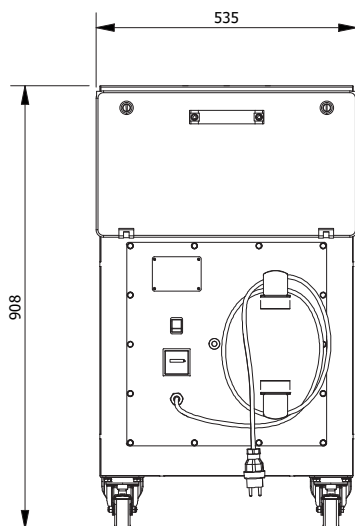

101540-0-00 Boxair Basic

Filtr mobilny dymów spawalniczych przeznaczony do doraźnych prac warsztatowych, gdzie nie wymagana jest praca ciągła odciągu.

Konstrukcja:

- wentylator promieniowy o mocy 0,75 kW
- pełna mobilność dzięki dwóm kołom skrętnym
- trzy stopnie filtracji
- wskaźnik zużycia wkładów filtracyjnych
- stalowa, spawana obudowa malowana proszkowo
- licznik motogodzin

Parametry:

- przepływ maksymalny: 950 m³/h
- poziom ciś. akust. dB(A)*: 72
- moc: 0,75 kW
- waga: 65 kg

Wkłady filtacyjne:

1. 241493 mata filtracyjna Coarse 40% (G2)
2. 241492 filtr panelowy Coarse 70% (M5)
3. 241491 filtr główny Boxair ePM1 80% (F9)

A - wlot
B - wylot


* W odległości 1 metra od urządzenia z zamontowanym ramieniem i przy maksymalnym przepływie

Notatki:

Rekomendowane ramiona:

- 101534 ramię przewodowe Econ 1620P, zasięg 2m
- 101536 ramię przewodowe Econ 1630P, zasięg 3m

Sposób pakowania i rozmiar kartonu:



A = 580
B = 630
H = 950
Waga = 70 kg

Wszystkie wymiary podane są w mm

Menegon Sp. z o.o.
Mokry Dwór 6C, 83-021 Mokry Dwór, PL
tel: +48 58 301 28 38 info@menegon.com.pl
www.menegon.com.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument ten oraz zawarte w nim projekty, dane techniczne, a także znaki towarowe podlegają ochronie i pozostają własnością Menegon Sp. z o.o. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych bez wcześniejszego uprzedzenia.

INDEKS	IDENTYFIKATOR	RAMIE	ZASIĘG RAMIENIA	ZASILANIE
101540-0-00	BBW-M1-PCD-NOA	-	-	3~ 400V 50Hz 1~ 230V 50Hz
101540-0-02	BBW-M1-PCD-E1620P	1 x Econ 1620P	2 m	
101540-0-03	BBW-M1-PCD-E1630P	1 x Econ 1630P	3 m	