



101237-00

Stan 1000 PCD

Jednostanowiskowy filtr mobilny przeznaczony do zastosowania w filtrowentylacji pyłów suchych.

Konstrukcja:

- wentylator promieniowy o mocy 1,1 kW
- pełna mobilność dzięki wyposażeniu w dwa skrętne kółka
- trzy stopnie filtracji - prefiltr metalowy, filtr patronowy, filtr wylotowy impregnowany węglem aktywnym
- układ regeneracji wkładu głównego ze sterowaniem manualnym - wymaga podłączenia do instalacji sprężonego powietrza (5 - 5,5 bar)
- mechanizm docisku filtra głównego
- stalowa, spawana obudowa malowana proszkowo
- dwie szuflady na pył
- uchwyty transportowe
- manometr

Parametry:

- przepływ maksymalny: 1200 m³/h
- poziom ciś. akust.*: 72 dB(A)
- moc: 1,1 kW
- maksymalna temp. pracy: 45 °C
- waga: 125 kg

Wkłady filtacyjne:

- 240007 prefiltr Coarse 30% (G2)
- 242080 filtr główny patronowy (skuteczność 99% dla cząstek $\geq 0,5\mu\text{m}$)
- 240672 filtr wylotowy Coarse 70% (G4)

* W odległości 1 metra od urządzenia z zamontowanym ramieniem i przy maksymalnym przepływie

Notatki:


Rekomendowane ramiona:

- 101506 ramię Oskar 1620P, zasięg 2m
- 101508 ramię Oskar 1630P, zasięg 3m

Dostępne akcesoria i opcje:

- możliwość dodania modułu z filtrem HEPA
- układ regeneracji filtra głównego ze sterowaniem czasowym

Sposób pakowania i rozmiar kartonu:







A = 760
B = 900
H = 1600
Waga = 140 kg

Wszystkie wymiary podane są w mm

Menegon Sp. z o.o.
Mokry Dwór 6C, 83-021 Mokry Dwór, PL
tel: +48 58 301 28 38 info@menegon.com.pl
www.menegon.com.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument ten oraz zawarte w nim projekty, dane techniczne, a także znaki towarowe podlegają ochronie i pozostają własnością Menegon Sp. z o.o. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych bez wcześniejszego uprzedzenia.

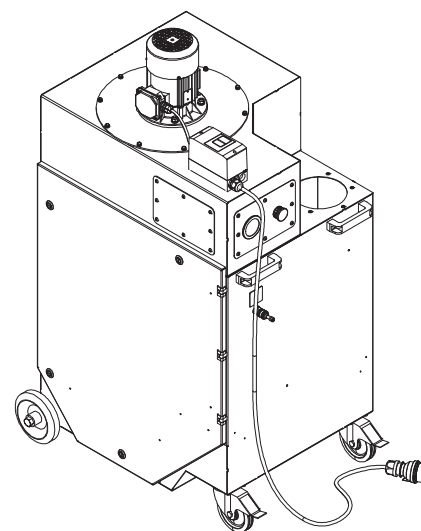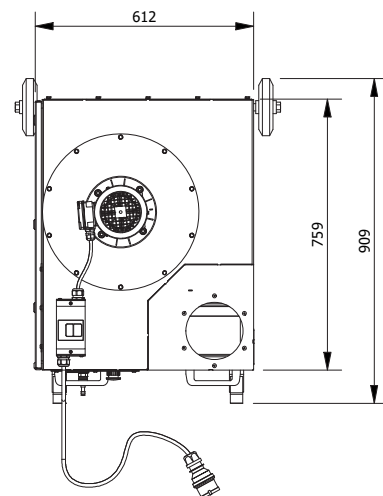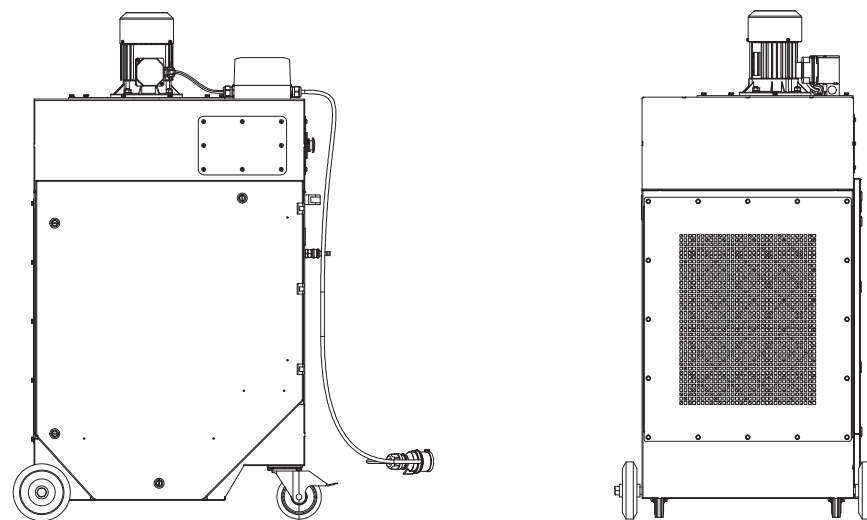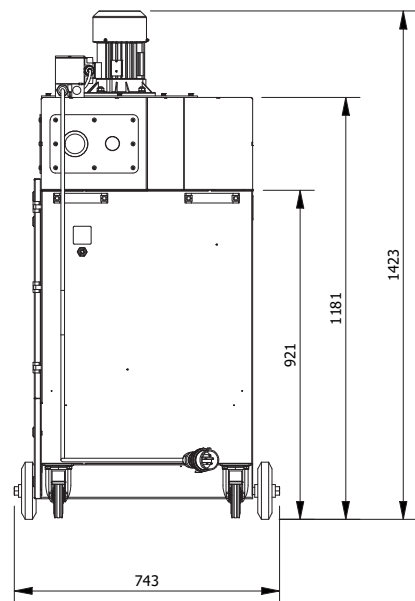

INDEKS	IDENTYFIKATOR	RAMIE	ZASIĘG RAMIENIA	ZASILANIE*
101237-00	SRZ3-PCD-NOA	-	-	3~ 400V 50Hz 1~ 230V 50Hz
101237-02	SRZ3-PCD-OC1620P	1 x Oskar 1620P	2 m	
101237-03	SRZ3-PCD-OC1630P	1 x Oskar 1630P	3 m	

* W zależności od zamówionej wersji urządzenia