
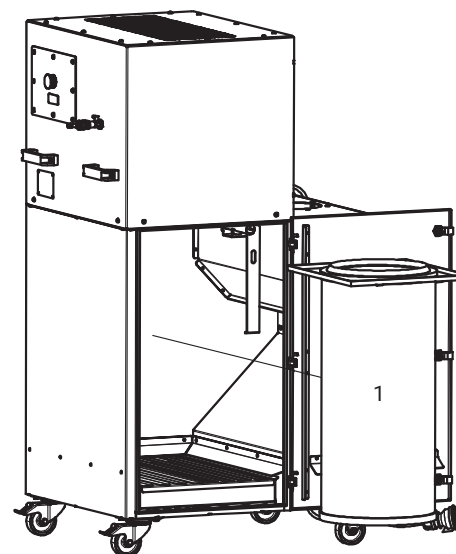
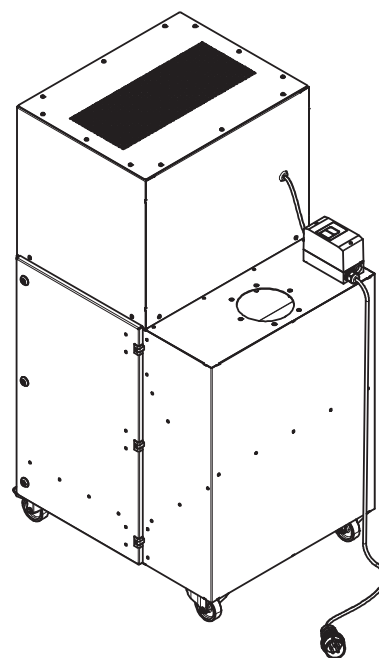
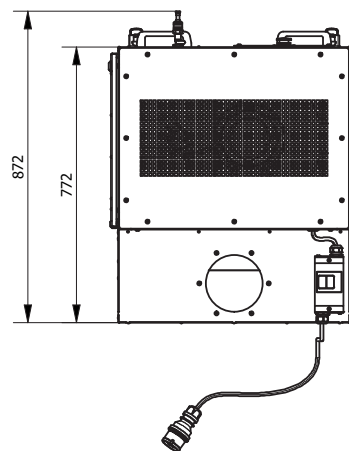
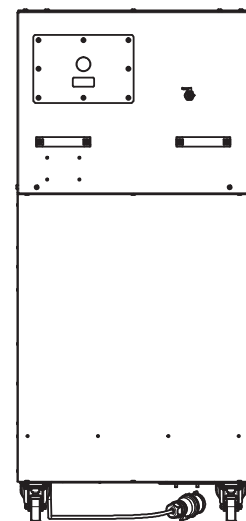
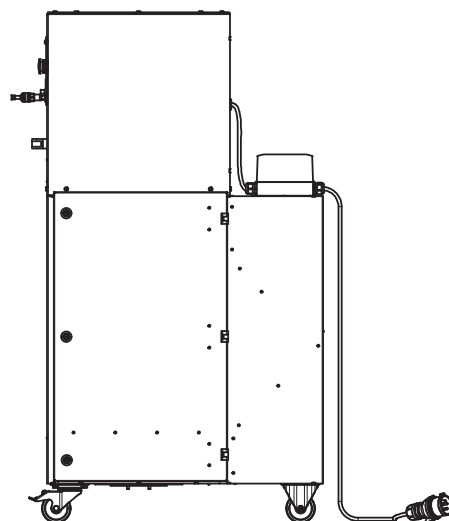


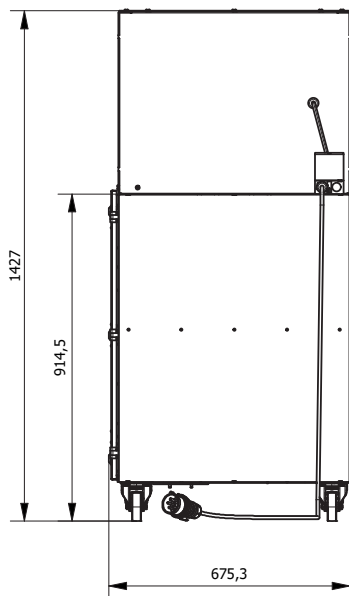

105279

Stainlair M1000

Mobilne urządzenie filtracyjne przeznaczone do stosowania w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym, laboratoriach oraz przy procesach, gdzie konieczne jest częste mycie urządzenia.

Konstrukcja:

- wentylator promieniowy o mocy 1,1 kW
- pełna mobilność dzięki wyposażeniu w dwa skrętne kółka
- jeden stopień filtracji - filtr patronowy
- układ regeneracji wkładu głównego ze sterowaniem manualnym - wymaga podłączenia do instalacji sprężonego powietrza (5 - 5,5 bar)
- mechanizm docisku filtra głównego
- obudowa ze stali nierdzewnej
- szuflada na pył
- uchwyty transportowe

Parametry:

- przepływ maksymalny: 1200 m³/h
- poziom ciś. akust.*: 72 dB(A)
- moc: 1,1 kW
- maksymalna temp. pracy: 45 °C
- waga: 125 kg

Wkłady filtacyjne:

1. 242080 filtr główny patronowy (skuteczność 99% dla cząstek $\geq 0,5\mu\text{m}$)

* W odległości 1 metra od urządzenia z zamontowanym ramieniem i przy maksymalnym przepływie

Notatki:


Rekomendowane ramiona:

- 103462-00 ramię Oskar OSS-1620P, zasięg 2m
- 103464-00 ramię Oskar OSS-1630P, zasięg 3m

Dostępne akcesoria i opcje:

- możliwość dodania modułu z filtrem HEPA

Sposób pakowania i rozmiar kartonu:



A = 800
B = 720
H = 1500
Waga = 150 kg

Wszystkie wymiary podane są w mm

Menegon Sp. z o.o.
Mokry Dwór 6C, 83-021 Mokry Dwór, PL
tel: +48 58 301 28 38 info@menegon.com.pl
www.menegon.com.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument ten oraz zawarte w nim projekty, dane techniczne, a także znaki towarowe podlegają ochronie i pozostają własnością Menegon Sp. z o.o. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych bez wcześniejszego uprzedzenia.