
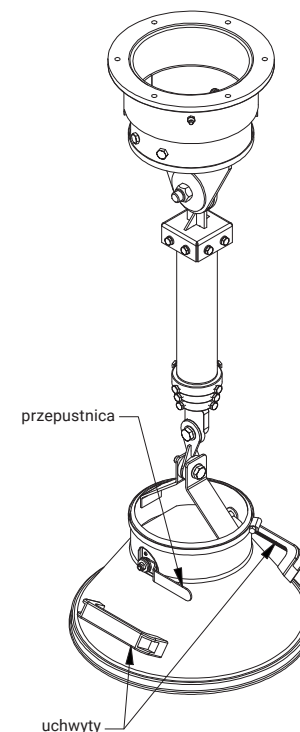
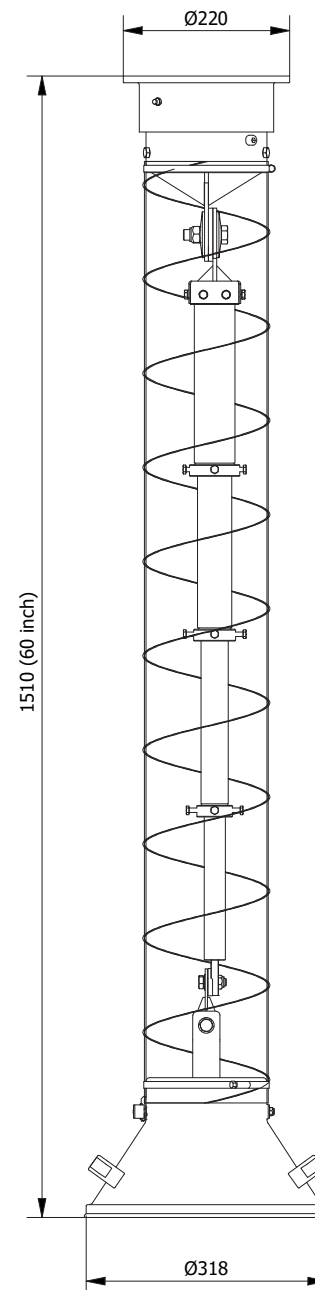
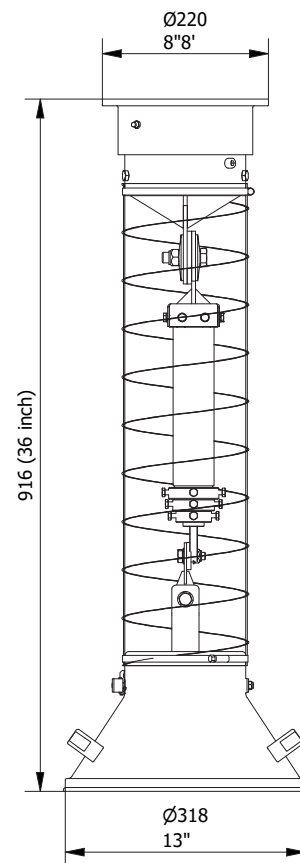


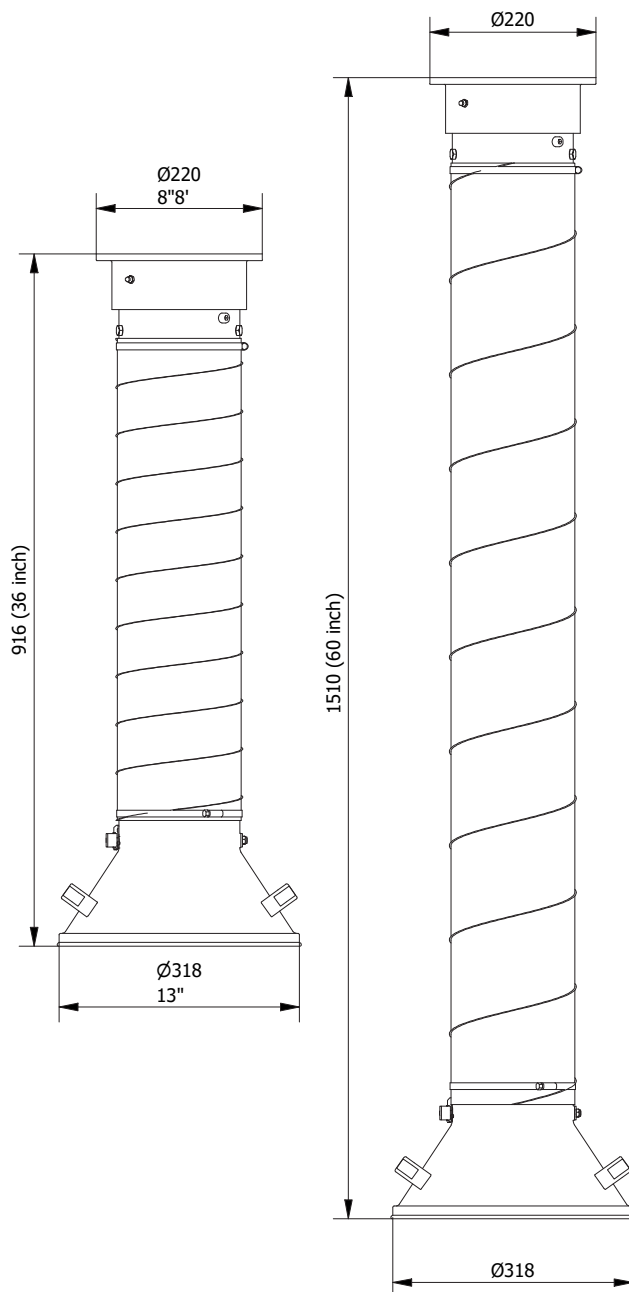

105918

TE-1615

Teleskopowe przewodowe ramię odciągowe Tele-Econ 160

#### Konstrukcja:


- czarny elastyczny wąż PVC na teleskopowym stelażu (odporność na temperaturę do 80°C)
- możliwość pracy w każdej pozycji ramienia teleskopowego
- obrotowe przegubowe połączenie zapewniające komfortowy zakres pracy
- stoper bezpieczeństwa na tulei gniazda obrotowego, który wyznacza martwe pole w zasięgu pracy ramienia
- malowana aluminiowa ssawka
- dwa uchwyty przy ssawce
- wbudowana w ssawkę przepustnica powietrza
- elementy regulacyjne wewnątrz przewodu elastycznego

#### Parametry:

- zalecany przepływ: 1000 m<sup>3</sup>/h
- średnica rury: 160 mm
- zasięg: 0,9-1,5 m
- wlot ssawki: 315 mm

#### Notatki:

#### Sposób pakowania i rozmiar kartonu:



A = 350  
B = 1000  
H = 350  
Waga = 16 kg

Wszystkie wymiary podane są w mm

Menegon Sp. z o.o.  
Mokry Dwór 6C, 83-021 Mokry Dwór, PL  
tel: +48 58 301 28 38 info@menegon.com.pl  
www.menegon.com.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument ten oraz zawarte w nim projekty, dane techniczne, a także znaki towarowe podlegają ochronie i pozostają własnością Menegon Sp. z o.o. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych bez wcześniejszego uprzedzenia.