




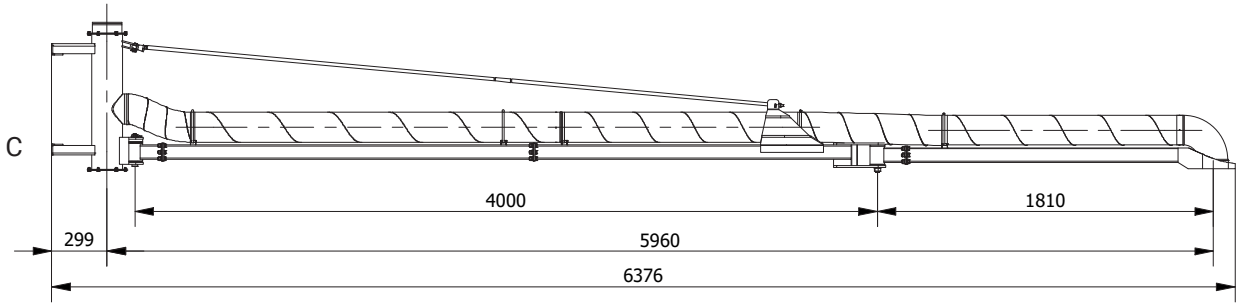




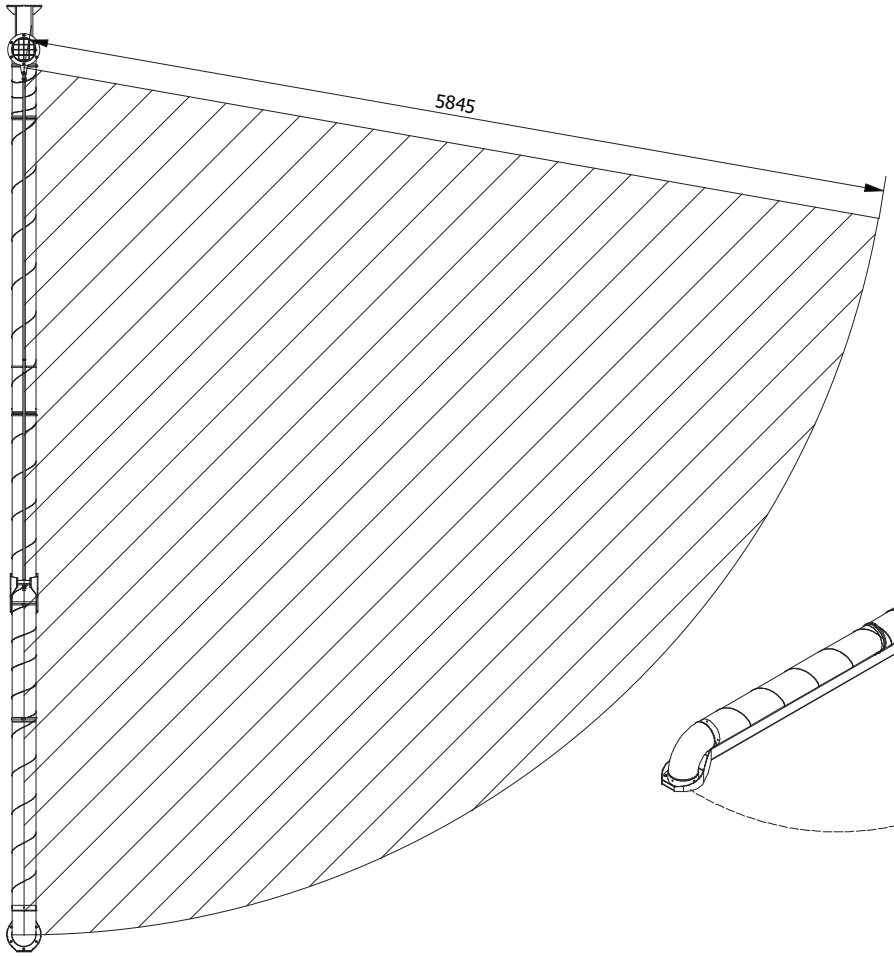

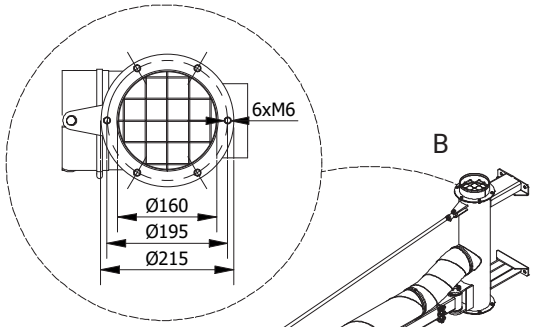

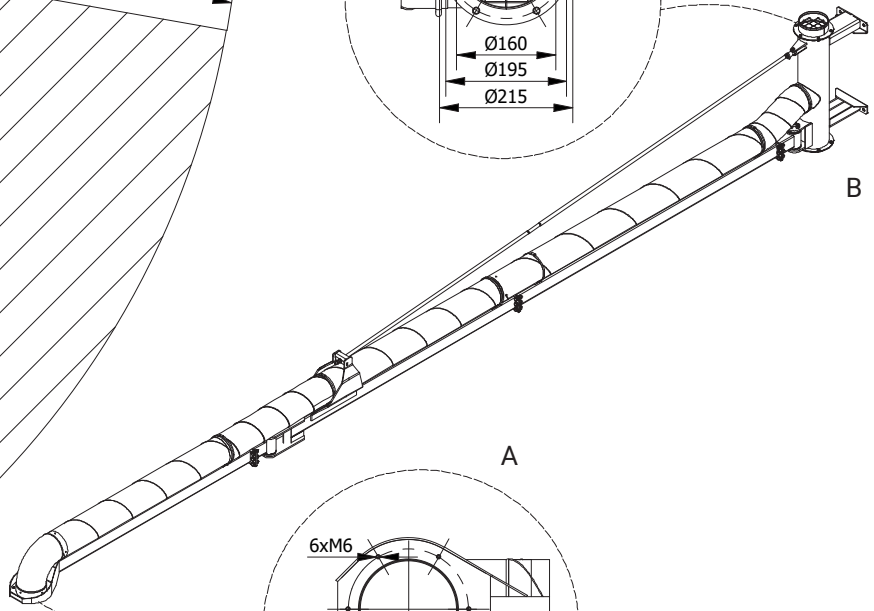



102936 WM2-42160

Wysięgnik Ø160mm obrotowy modułowy dwuosiowy

Konstrukcja:

- ocynkowana rura spiro na belce nośnej
- belka nośna ze stalowego profilu zamkniętego z odciągiem i gniazdem przyłączeniowym do ramion odciągowych lub przewodów elastycznych
- elementy nośne i regulacyjne na zewnątrz wysięgnika
- stalowa, spawana podstawa wysięgnika obrotowego z wylotem w górę lub dół
- przegub podstawy wysięgnika wyposażony we wkładki cierne
- przewód elastyczny PCV, czarny

Parametry:


• średnica:	160 mm
• zasięg:	6 m (4 +2)
• maks. temp. pracy:	80°C
• waga wysięgnika	125 kg

Notatki:

A - kołnierz wlotu
B - kołnierz wylotu (montaż do góry lub do dołu)
C - wspornik montażowy

Wysięgniki dostarczane są w postaci modułów do samodzielnego montażu.

Sposób pakowania i rozmiar kartonu:



A = 800;
B = 1200;
H = 2150;
Waga = 150 kg;

Wszystkie wymiary podane są w mm

Menegon Sp. z o.o.
Mokry Dwór 6C, 83-021 Mokry Dwór, PL
tel: +48 58 301 28 38 info@menegon.com.pl
www.menegon.com.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument ten oraz zawarte w nim projekty, dane techniczne, a także znaki towarowe podlegają ochronie i pozostają własnością Menegon Sp. z o.o. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych bez wcześniejszego uprzedzania.