WYSIĘGNIKI ODCIĄGU



160
200

Podstawowym zastosowaniem wysięgników obrotowych jest rozszerzenie pola działania rękawów samonośnych w przypadku zmiennego położenia punktu emisji zanieczyszczeń oraz docieranie do miejsca emisji na przykład ponad zabudową na hali. Ponadto wysięgniki można wykorzystywać do podwieszania wyposażenia technologicznego, między innymi podajników drutu spawalniczego czy zwijaczy przewodów elastycznych (w zakresie dopuszczalnego obciążenia). Podstawową częścią wysięgnika jest belka nośna wykonana ze stalowego kształtownika o profilu zamkniętym. Wzdłuż belki biegnie rura spiro. Na końcu belki nośnej znajduje się gniazdo przyłączeniowe dla rękawów samonośnych. U podstawy wysięgnika umieszczone jest gniazdo przyłączeniowe do wentylatora lub rurociągu instalacji wyciągowej. Dwuczłonowe wersje wysięgników posiadają dzieloną zawiasem belkę nośną, co umożliwia likwidację martwych stref w zasięgu promienia działania.





ZASTOSOWANIE	KONSTRUKCJA	CECHY
wentylacja stanowiskowa*	ocynkowane rury odciągu	niskie opory przepływu
powiększanie zasięgu odciągu	spawane profile stalowe	niezwodna stabilność
ramiona odciągowe	temperatury do 80°C	wysoka wytrzymałość
odciągi spalin, okapy	malowane proszkowo profile	łatwe utrzymanie w ruchu

** z wyłączeniem żrących i agresywnych chemicznie oparów lub gazów. Prosimy o kontakt z przedstawicielem w celu dobrania najlepszej konfiguracji do twojej aplikacji*


2026-09-25

WN-160 nieoborotowy wysięgnik odciągu



model	zasięg	średnica	nośność na wlocie**	nr rysunku
W0-10160	1 m	160 mm	25 kg	102143
W0-20160	2 m	160 mm	25 kg	102224


WM 160 modułowy, jednoosiowy, obrotowy

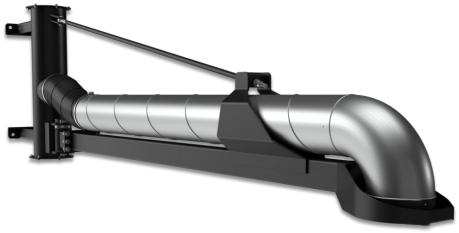

model	zasięg	średnica	nośność na wlocie**	nr rysunku
WM1-20160	2 m	160 mm	25 kg	103371
WM1-30160	3 m	160 mm	25 kg	103096

WM 200 modułowy, jednoosiowy, obrotowy

model	zasięg	średnica	nośność na wlocie**	nr rysunku
WM1-20200	2 m	200 mm	35 kg	103380
WM1-30200	3 m	200 mm	35 kg	103381

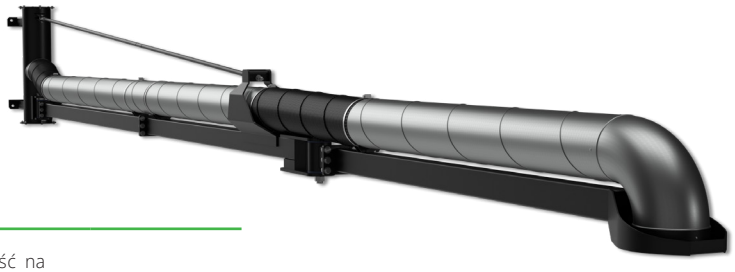

WM 160 modułowy, dwuosiowy, obrotowy

model	zasięg	średnica	nośność na wlocie**	nr rysunku
WM2-21160	3 m (2+1)	160 mm	25 kg	104658
WM2-22160	4 m (2+2)	160 mm	25 kg	103088
WM2-32160	5 m (3+2)	160 mm	25 kg	103372
WM2-42160	6 m (4+2)	160 mm	25 kg	102936

WM 200 modułowy, dwuosiowy, obrotowy

model	zasięg	średnica	nośność na wlocie**	nr rysunku
WM2-21200	3 m (2+1)	200 mm	33 kg	104659
WM2-22200	4 m (2+2)	200 mm	33 kg	103382
WM2-32200	5 m (3+2)	200 mm	33 kg	103383
WM2-42200	6 m (4+2)	200 mm	33 kg	103384

*** nośność wysięgnika dla ramion odciągowych typu Oskar, skontatkuj się z przedstawicielem, aby omówić obciążenia dodatkowe*

2026-09-25