



105767

Stan 1000 PSD

Jednostanowiskowy filtr mobilny przeznaczony do zastosowania w filtrowentylacji pyłów suchych.

Konstrukcja:

- wentylator promieniowy o mocy 1,1 kW
- regulowany zakres przepływu powietrza
- pełna mobilność dzięki wyposażeniu w dwa skrętne koła
- trzy stopnie filtracji - prefiltr metalowy, filtr patronowy, filtr wylotowy impregnowany węglem aktywnym
- układ regeneracji wkładu głównego ze sterowaniem manualnym - wymaga podłączenia do instalacji sprężonego powietrza (5 - 5,5 bar)
- mechanizm docisku filtra głównego
- stalowa, spawana obudowa malowana proszkowo
- dwie szuflady na pył
- uchwyty transportowe
- manometr

Parametry:

- przepływ maksymalny: 1200 m³/h
- poziom ciś. akust.*: 72 dB(A)
- moc: 1,1 kW
- maksymalna temp. pracy: 45 °C
- waga: 135 kg

Wkłady filtacyjne:

- 240007 prefiltr Coarse 30% (G2)
- 242080 filtr główny patronowy (skuteczność 99% dla cząstek $\geq 0,5\mu\text{m}$)
- 240672 filtr wylotowy Coarse 70% (G4)


* W odległości 1 metra od urządzenia z zamontowanym ramieniem i przy maksymalnym przepływie

Notatki:**Rekomendowane ramiona:**

- 101506 ramię Oskar 1620P, zasięg 2m
- 101508 ramię Oskar 1630P, zasięg 3m

Dostępne akcesoria i opcje:

- możliwość dodania modułu z filtrem HEPA
- układ regeneracji filtra głównego ze sterowaniem czasowym

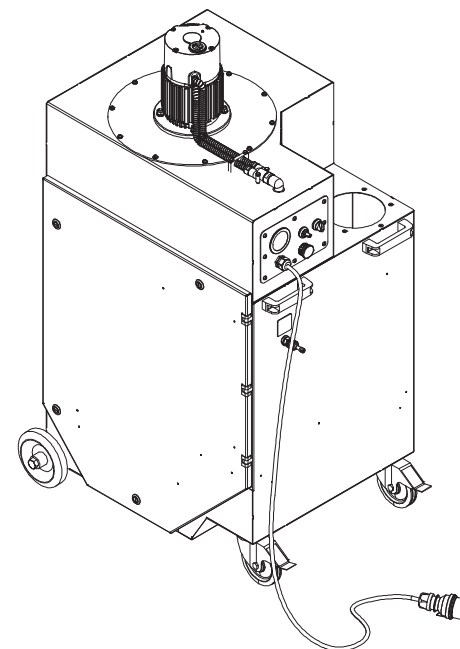
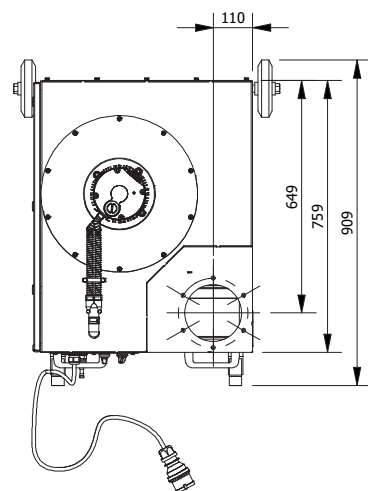
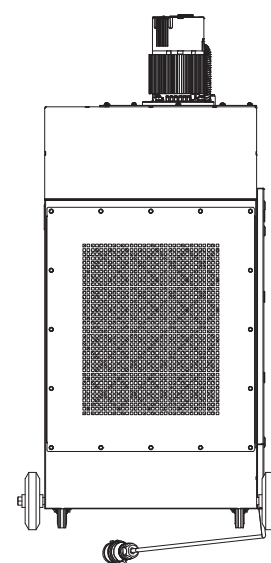
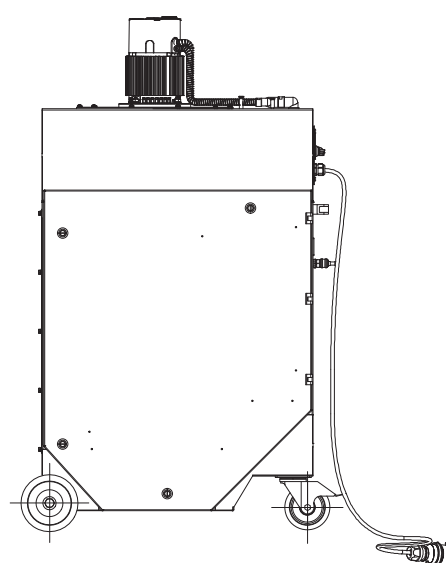
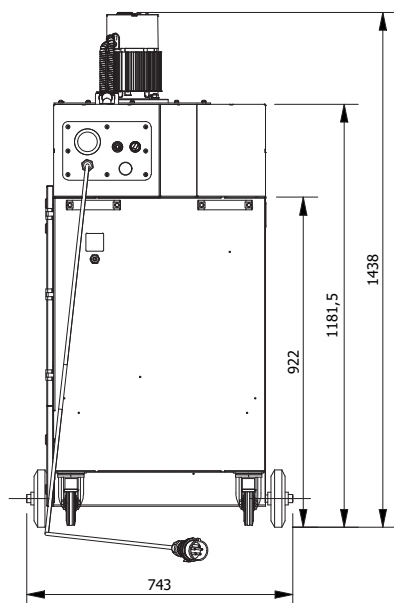
Sposób pakowania i rozmiar kartonu:

A = 760
B = 900
H = 1600
Waga = 150 kg

Wszystkie wymiary podane są w mm

Menegon Sp. z o.o.
Mokry Dwór 6C, 83-021 Mokry Dwór, PL
tel: +48 58 301 28 38 info@menegon.com.pl
www.menegon.com.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument ten oraz zawarte w nim projekty, dane techniczne, a także znaki towarowe podlegają ochronie i pozostają własnością Menegon Sp. z o.o. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych bez wcześniejszego uprzedzenia.

**DOSTĘPNE OPCJE KONFIGURACJI**

IDENTYFIKATOR	RAMIE	ZASIĘG RAMIENIA	ZASILANIE
SRZ3-PSD-NOA	-	-	1~ 220-277V 50/60Hz
SRZ3-PSD-OC1620P	1 x Oskar 1620P	2	
SRZ3-PSD-OC1630P	1 x Oskar 1630P	3	